

## ワンタッチケース結束装置 AA11-YTC90型

ワンタッチフォルダダグリアより搬出されたワンタッチケースを、傾斜ベルトコンベヤにより伸縮テーブル上まで搬送し、伸縮テーブル上で作業者により所定の枚数を分離して束を作り、リフターテーブル内に投入後、フットスイッチ又は押釦スイッチをONにすると整束、結束機内へ搬入・プレス・結束・搬出までの一連の作業を自動的に行う結束装置です。


仕様（標準）

電源 三相AC200V・使用電力 4.0kW


使用空気量 430 Nℓ/分(3.7kW相当)

処理能力 MAX 16束/分

(B寸法300mm以下で高速運転時の機械性能)




	最大	最小
A	1100	270
B	900	150
C	340	40
D	660	170
E	220±15	50±15

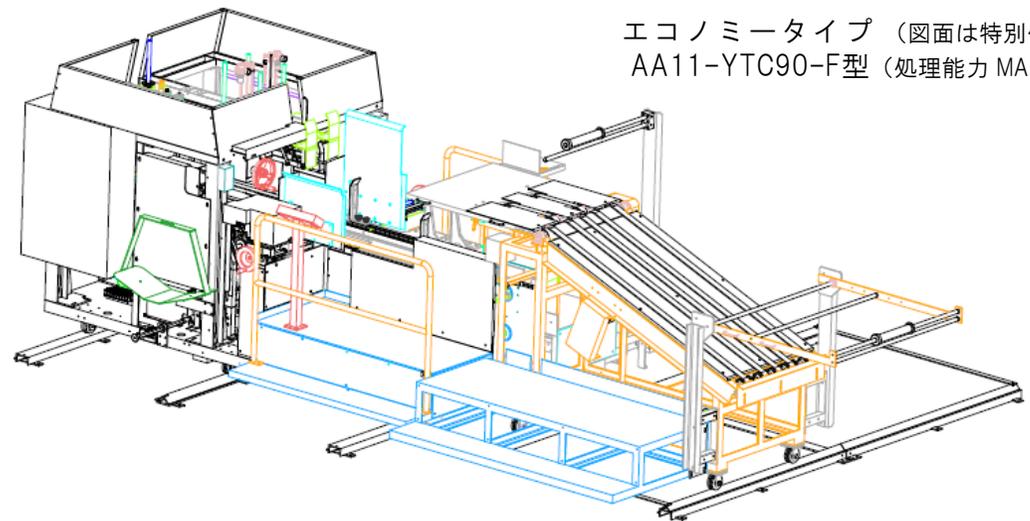

エコノミータイプ（図面は特別仕様です）  
AA11-YTC90-F型（処理能力 MAX 12束/分）



**AA11-YTC90型**

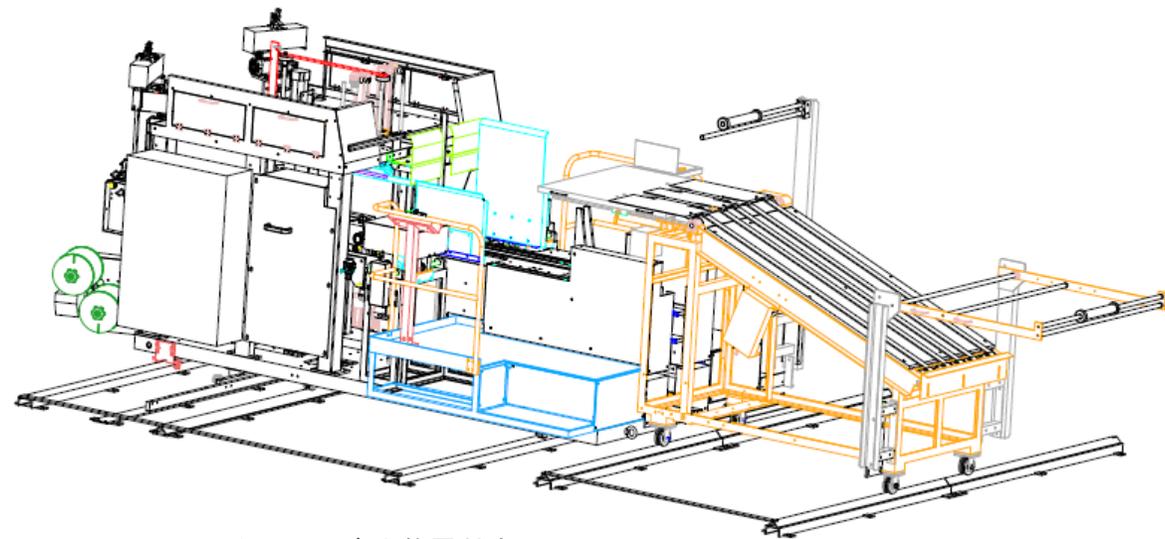

くい込み防止装置付き  
AA11-YTC90-KD型（処理能力 MAX 16束/分）  
（図面は特別仕様です）