

TOM[®] 自動紐掛機 Y45型/Y60型

Y45型

Y60型



| 機種 | 高さ (テーブル高さ) | 横幅 | 奥行 | 重量 | 使用 モータ | テーブル有効寸法 (結束範囲とは 異なります) | ルーズ テーブル行 奥行 | 最小 結束範囲 |
|-------|--------------------|---------|-------|-------|----------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| Y45 型 | 1,380mm (786mm) | 770mm | 910mm | 135kg | 単 100V 250W | 435×250mm | 250mm | 50×50mm |
| Y60 型 | 1,600mm (786mm) | 1,060mm | 980mm | 165kg | 単 100V 300W | 600×310mm | 250mm | 100×100mm |

TOM自動紐掛機は

●パイオニア精神が保たれています。

国産第一号の自動紐掛機は当社が昭和32年に製造。以来パイオニア精神を保ち、標準機種のほか、ユーザーのニーズにお応えし、特殊機『段ボール用自動結束装置』を開発。その市場性はわが国はもとより、世界各国で認められています。

●様々な業種（業界）で活用されています。

Y45型 Y52型 Y60型は、製本・印刷物、百貨店・デパートのお中元・お歳暮、紙器・化粧箱の結束。Y80型 Y100型は、段ボール工場等で使用。家電量販店では商品の荷造り用として利用。Y90型は、発泡スチロール・気泡入り緩衝材・業務用弁当容器等の軽くて高く積み重ねたい製品の結束に最適。

●完璧なサービス体制が保証されています。

全国代理店・特約店の販売網が行き届いた包装コンサルティングのビフォアサービスを実施。アフターサービスはメーカーの実習を受けたサービスエンジニアが迅速に行います。

4種類の紐の掛け方

下図のように結束機には、4つの基本的な結束法があります。ご希望によって、いずれの方法にも適するよう製作いたします。

1回転巻き



軽小な荷物、紙器、印刷物などに最適です。

2回転巻き



製本、段ボール、百貨店、リネンなどで、ごく一般的に利用されます。

3回転巻き



丈夫な紐掛けに最適です。新聞社、出版社、製材業などに利用されます。



十文字巻き



駅弁、一般商店などに利用され、結び目は一カ所です。

結束紐状態 正しい結び目

図は、TOM自動紐掛機による正規な結び目ですが、よく締まった固い結び目には2つの同じ大きさの長い結び輪があり、長短2本の紐尻がついています。



山田機械工業株式會社

E-mail : sales@tom-yamada.co.jp
URL : http://www.tom-yamada.co.jp/




東 部 営 業 部 TEL.043-498-1000 FAX.043-498-0106
西 部 営 業 部 TEL.079-560-0885 FAX.079-560-0886
名 古 屋 営 業 所 TEL.052-361-2101 FAX.052-361-2103

環境対策
コスト削減
人手不足解消
生産性向上

PE紐結束機で CO2削減!! 環境にも配慮 したこれからの スタンダード



PPバンドからPE紐へ変更するだけで、廃棄物の体積が少なくなり、CO2排出量を大幅に削減できます!

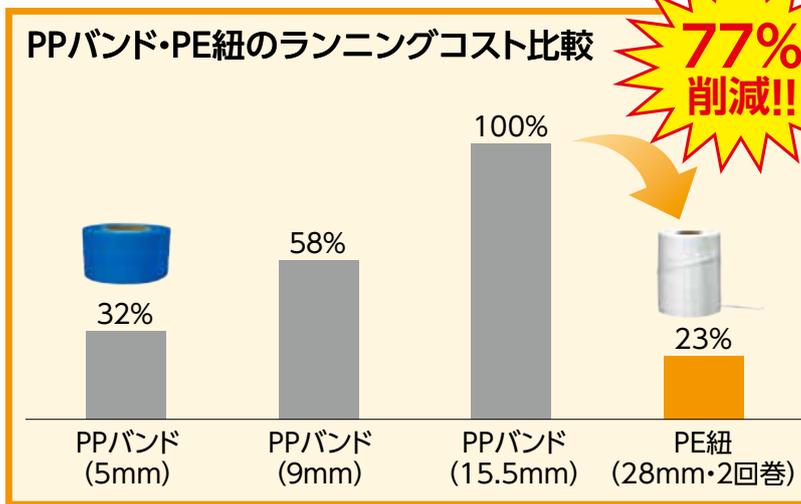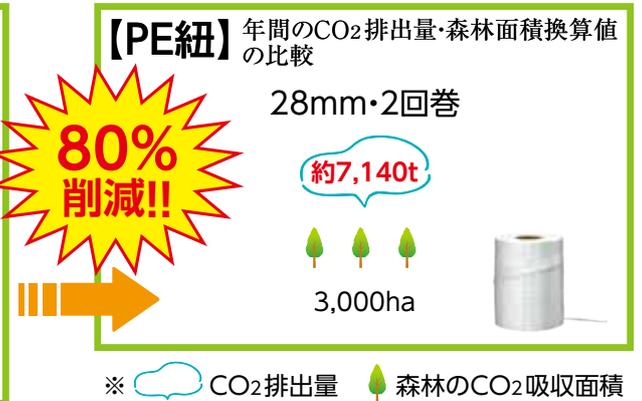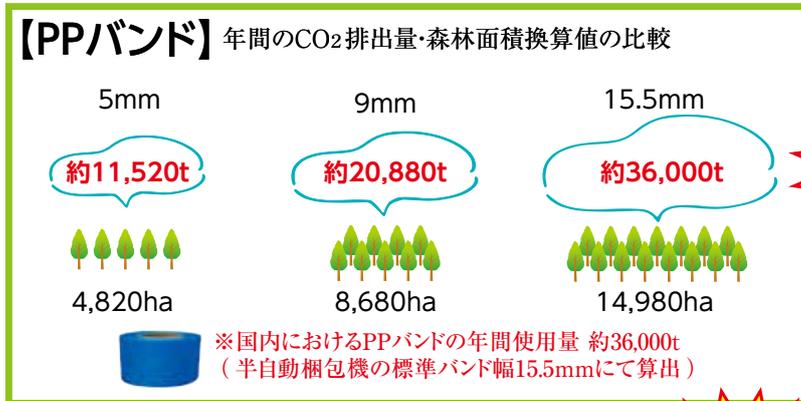

更なる環境配慮への取り組みのご提案
『PPバンドからPE紐へ』
～ 企業の評価ポイントup ～
〈従来〉 キャッシュフローや利益率等の財務情報
〈現在〉

