

クラフトパッカー 書籍自動包装機

TOM® OT61-I 型

上製本・並製本を自動的にキャラメル包装 (B6～A4判変形)

洗練されたスッキリデザイン 省スペース設計


クラフト粘着テープ接着




OT61-I型

特 徴

- 従来機より洗練されたスッキリデザインを採用。機械色も明るい色を採用しました。
- クラフト粘着テープも本体内部にスッキリ収納。ボルト類のむき出しも無くしました。
- 省スペース設計です。
- B6～A4判変形の上製本・並製本を自動的にキャラメル包装します。
- 手作業によるばらつきを解消し、均一包装と包装のスピードアップが可能。
- クラフトロール紙を使用し、自動運転するため人件費と約3割の包装紙が節約できます。
- クラフト粘着テープで接着するため従来の糊の洗浄が必要ありません。




TOM® クラフトパッカー OT61-I型

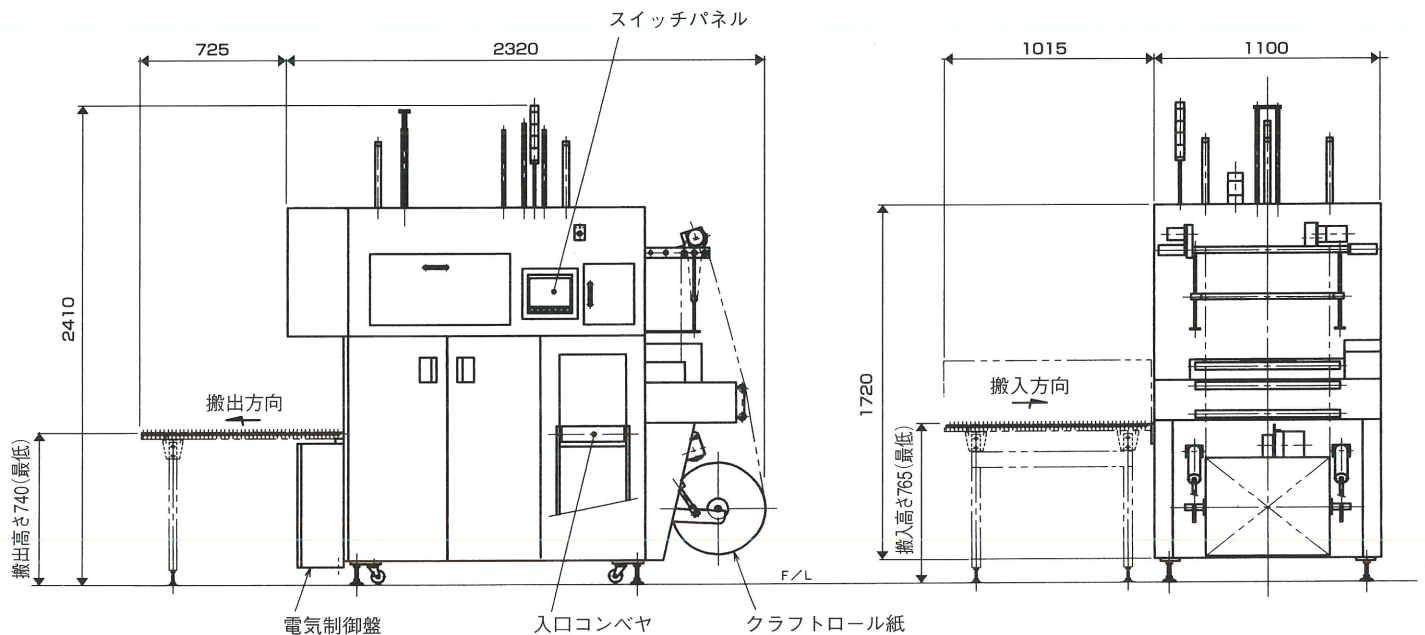


仕様

機種	OT61-I型
包装紙	クラフトロール紙 70~80g/m ² 紙幅 350~600mm 最大外径 450mm 紙管内径 75mm (1巻の長さ 1,400~1,600m)
機械能力	最高毎分8束
総電力消費量	本機 2.0kVA コンプレッサー3.7kW (別売) 相当
電源	AC200V 3相 50Hz/60Hz
エア源	所要空気量 360Nℓ/min (使用圧力 0.5Mpa)
クラフト粘着テープ	幅50mm 500m巻 外径300mm
機械寸法	L2,320×W1,100×H2,410mm

梱包ワーク：可能寸法

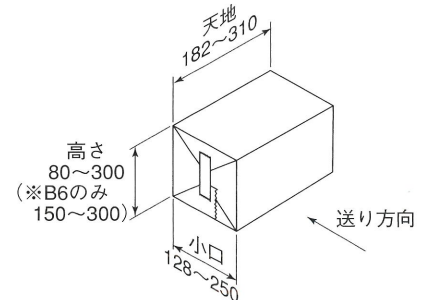

梱包高さ：低い時

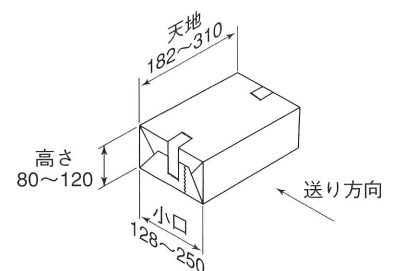

オプション

- ①入口フリーローラーコンベヤ (当て板付)
- ②出口フリーローラーコンベヤ
- ③スリッター
- ④クラフトロール紙用エアシャフト
- ⑤サイズチェンジ電動 (ストッパ類等)
- ⑥クラフトロール紙上下移動式
- ⑦上押さえ装置

- 判サイズ B6~A4変形
B6、A5はダブル包装可能
(小口) 128~250mm
(天地) 182~310mm
(高さ) 80~300mm
(※B6のみ 150~300mm)
(最大重量) 20kg

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



この製品は、ISO9001の要求事項に適合し、ビービーサーティフィケーションから認証された品質マネジメントシステムの管理下で生産されたものである。

山田機械工業株式会社

本社・工場 〒285-0802 千葉県佐倉市大作2-3-1 佐倉第三工業団地
TEL.043(498)2711(代) FAX.043(498)4330
東部営業部 〒285-0802 千葉県佐倉市大作2-3-1 佐倉第三工業団地
TEL.043(498)1000(代) FAX.043(498)0106
西部営業部 〒669-1339 兵庫県三田市テクノパーク5-1
TEL.079(560)0885(代) FAX.079(560)0886
名古屋営業所 〒454-0849 愛知県名古屋市中川区小塚町59
TEL.052(361)2101(代) FAX.052(361)2103
スターメンテナス事業部 〒669-1339 兵庫県三田市テクノパーク5-1
TEL.079(560)0880(代) FAX.079(560)0881
URL <http://www.tom-yamada.co.jp/> E-mail sales@tom-yamada.co.jp

◆代理店・販売店

※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。